



# Saba KVS 20

für Wechselstrom 110—240 Volt

**Die SABA - Kraft - Netzendstufe**

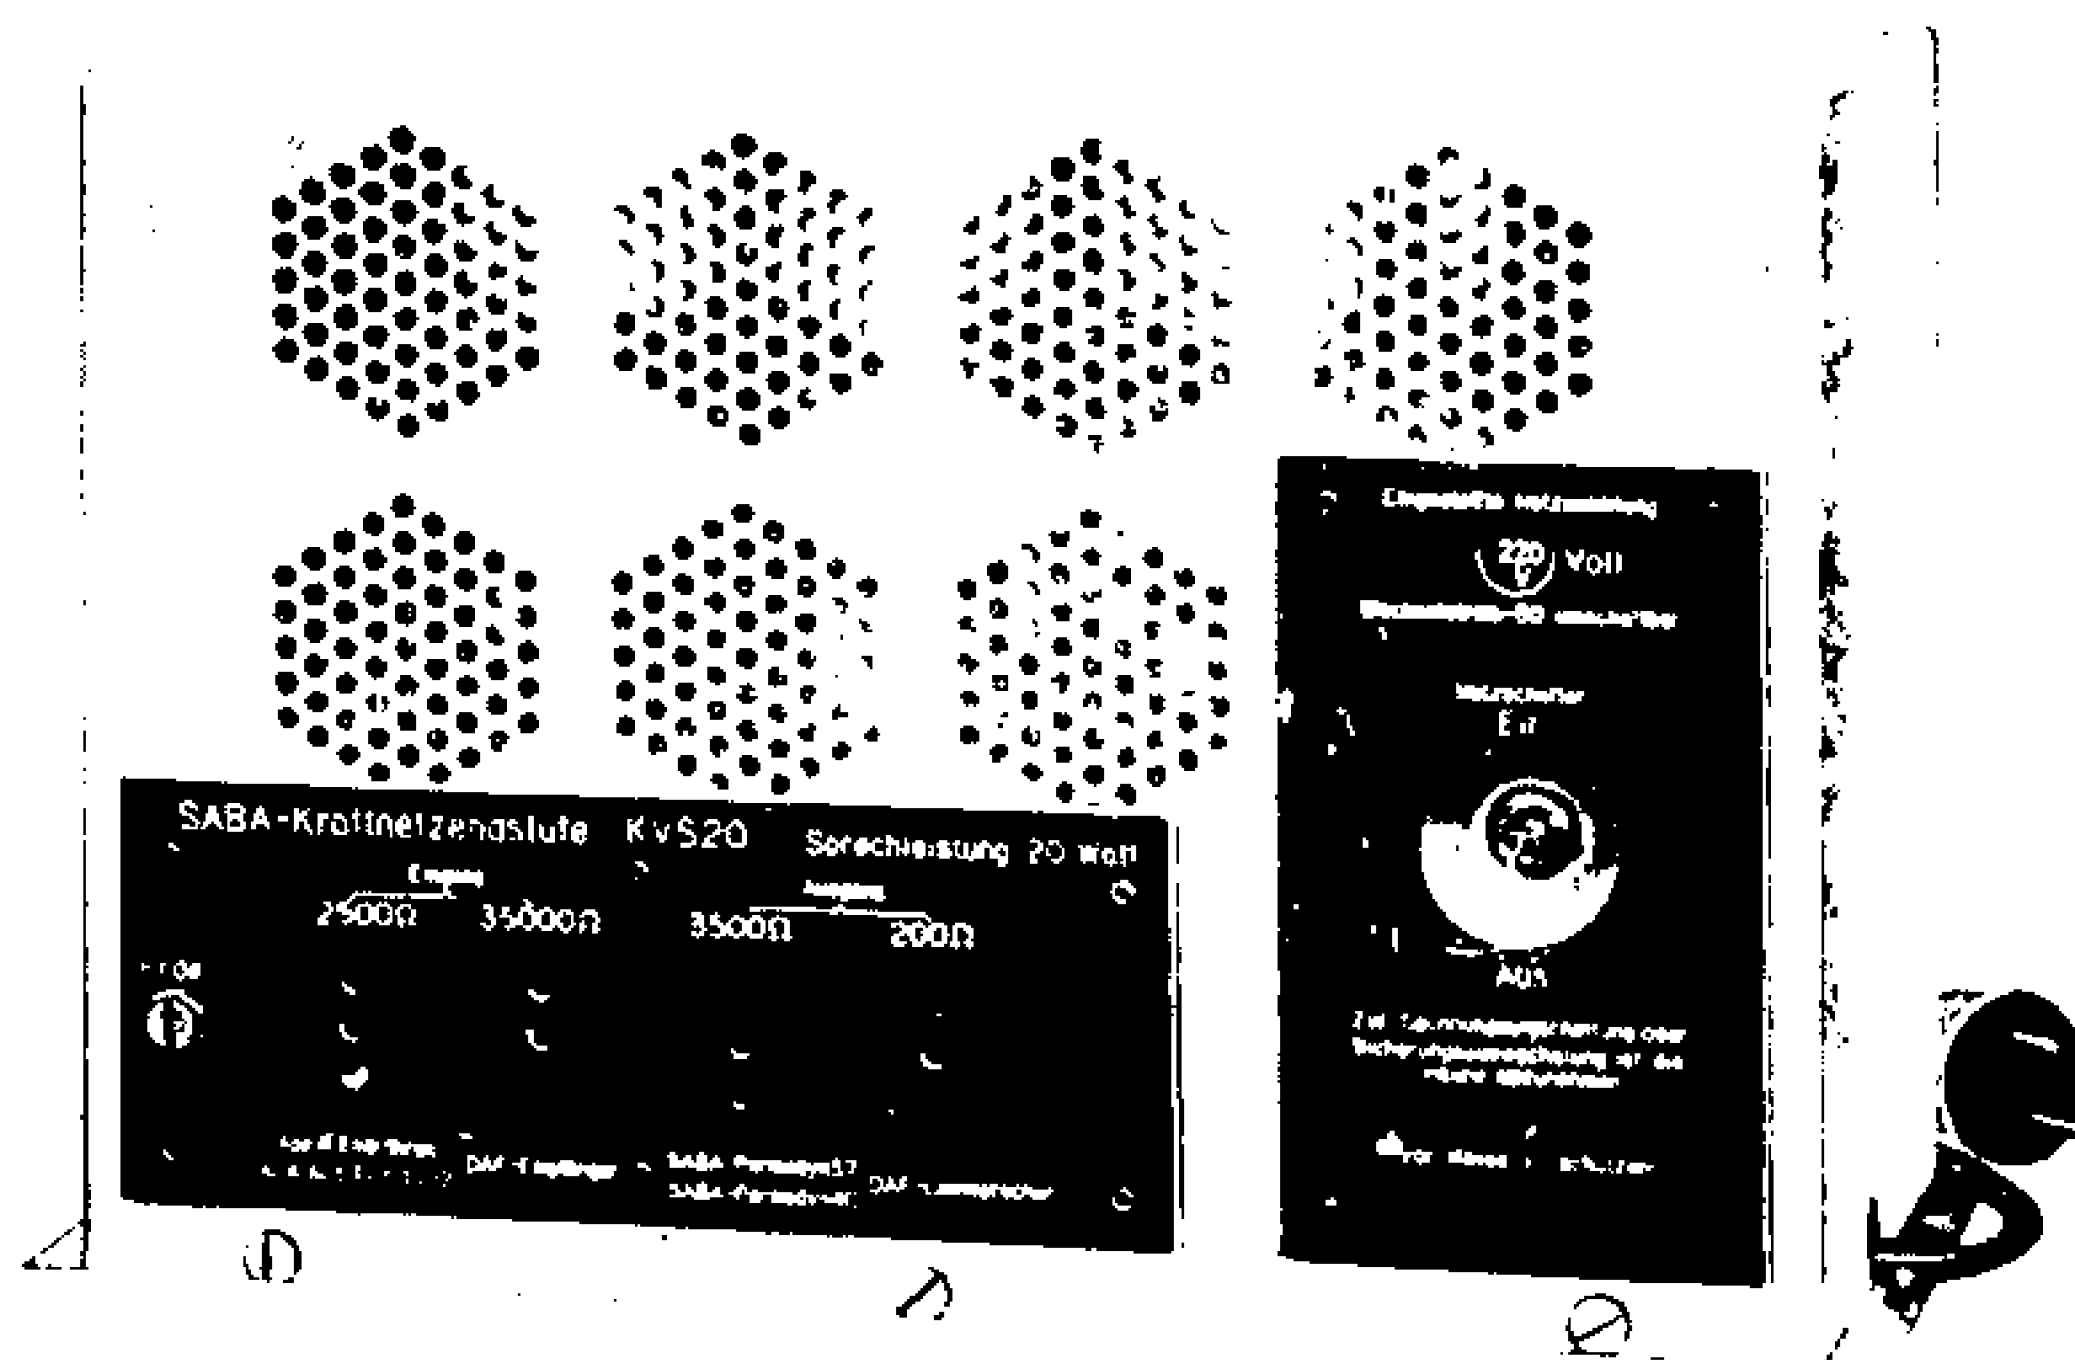

# Schaltschema für SABA KVS 20

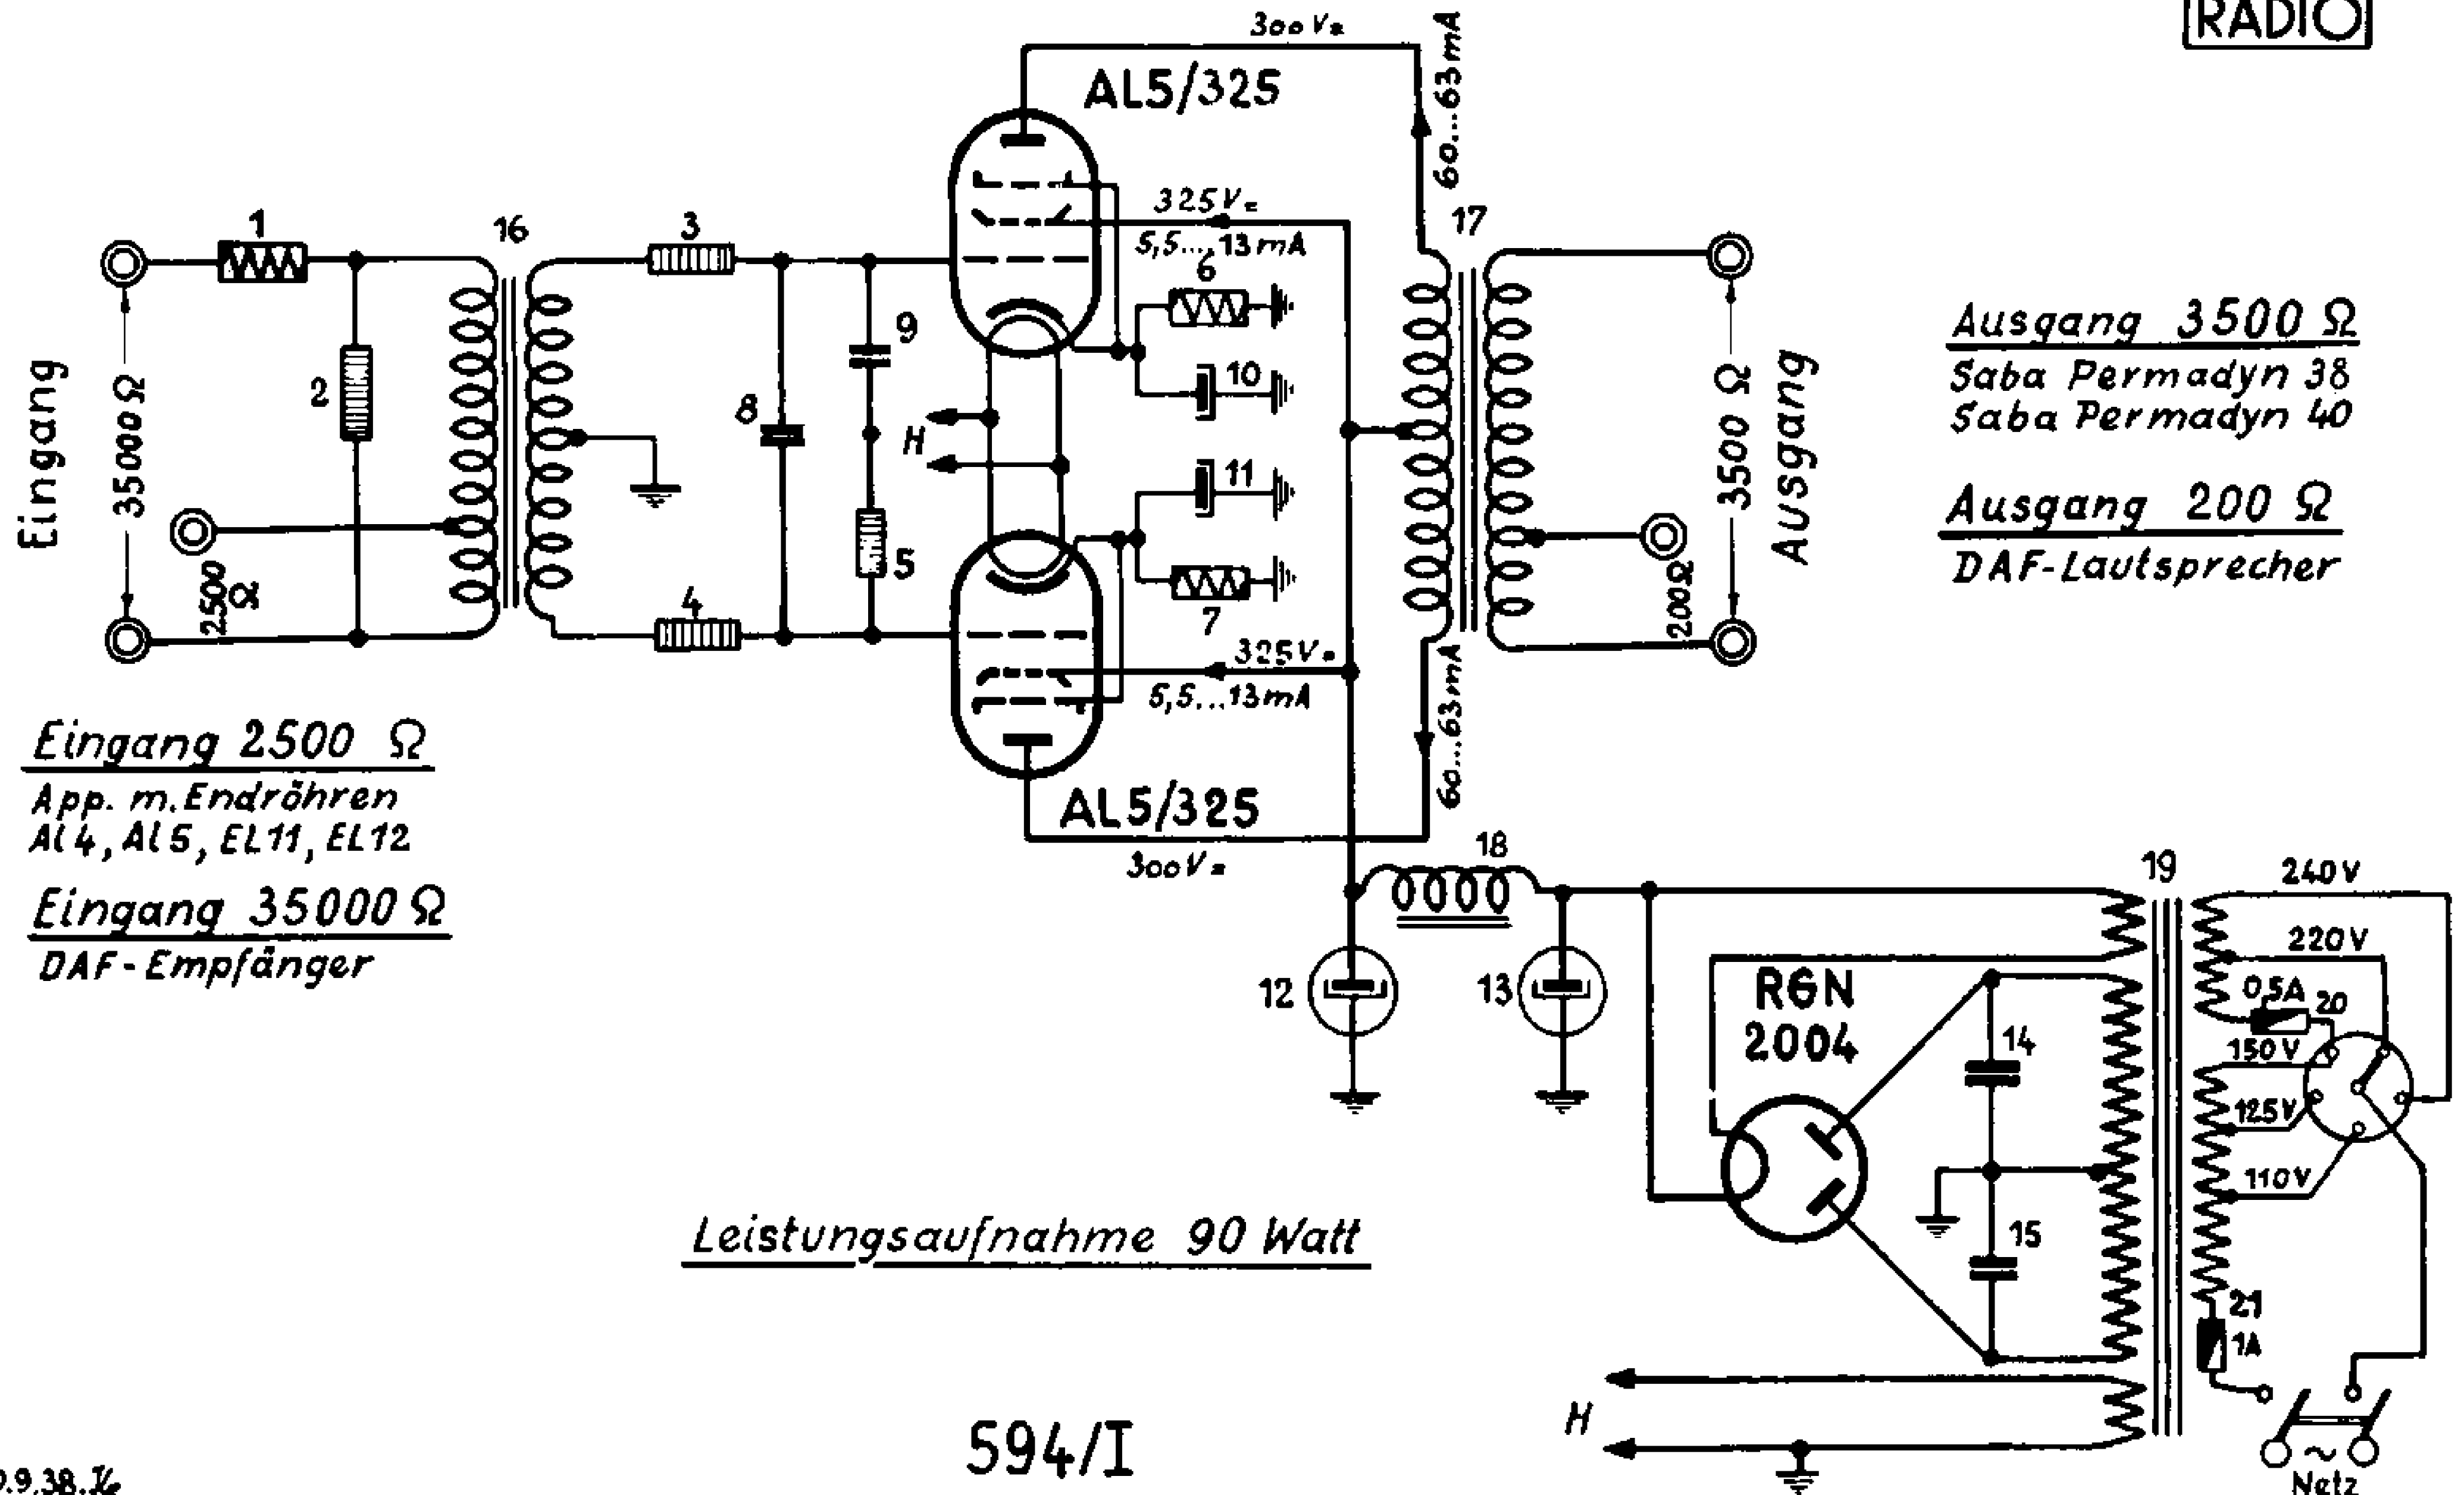

# Stückliste zum Schaltbild 594/I

## SABA KVS 20

| Nr. | Widerstände  | Bestell-Nr. | Nr. | Kondensatoren         | Bestell-Nr. |
|-----|--------------|-------------|-----|-----------------------|-------------|
| 1   | Dr. 6000 Ohm | 383/XII     | 8   | 500 pF                | 442/57      |
| 2   | Ma. 50 K „   | 181/26      | 9   | 20 000 „              | 442/66      |
| 3   | Ma. 15 K „   | 274/27      | 10  | 50 µF                 | 452/8       |
| 4   | Ma. 15 K „   | 274/27      | 11  | 50 „                  | 452/8       |
| 5   | Ma. 50 K „   | 181/26      | 12  | 16 „                  | 580/81      |
| 6   | Dr. 300 „    | 383/III     | 13  | 16 „                  | 580/81      |
| 7   | Dr. 300 „    | 383/III     | 14  | 0,01 „                | 453/36      |
|     |              |             | 15  | 0,01 „                | 453/36      |
|     |              |             | 16  | Eingangstransformator | 494/VII     |
|     |              |             | 17  | Ausgangstransformator | 497/VI      |
|     |              |             | 18  | Siebdrössel           | 496/I       |
|     |              |             | 19  | Netztransformator     | 573/I       |
|     |              |             | 20  | Sicherung 0,5 Amp.    | 563/76      |
|     |              |             | 21  | Sicherung 1,0 Amp.    | 563/77      |

Ma. = Massewiderstand Dr. = Drahtwiderstand

**KVS  
20**